


Montaj Őekli

Uygulama Yeri	Membran atı
Uygulama Őekli	Beton Vidası ile Montaj
GüneŐ Panel Kalınlıđı	35 ve 40 mm
Uygulama Yönu	Yatay ve Dikey YerleŐim
Malzeme	Alüminyum 6063 T6
Boy Seenekleri	Standart
Garanti Süresi	10 Yıl

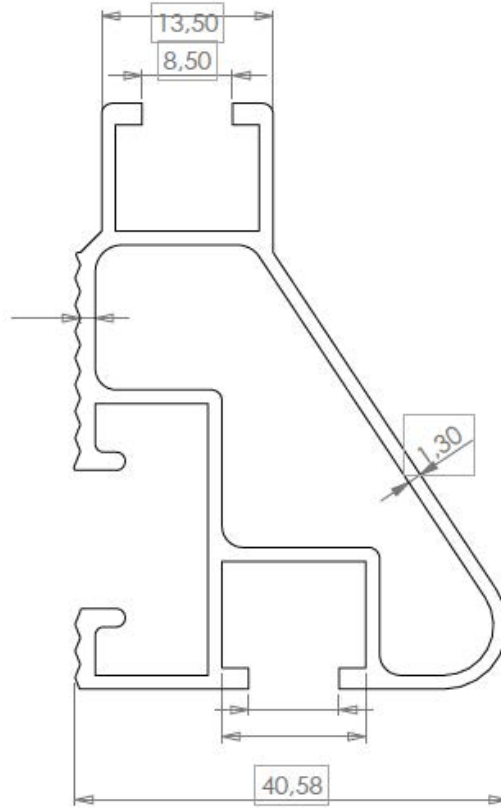


ALUM-TR-2023

Para Numarası	Malzeme Cinsi	Ađırlık Kg/M	Yükseklik
ALUM-TR-2023	AL 6063-T6	0,825	55mm

Montaj ŞEKLİ

Uygulama Yeri	Membran Çatı
Uygulama Şekli	Beton Vidası ile Montaj
Güneş Panel Kalınlığı	35 ve 40 mm
Uygulama Yönü	Yatay ve Dikey Yerleşim
Malzeme	Alüminyum 6063 T6
Boy Seçenekleri	Standart
Garanti Süresi	10 Yıl

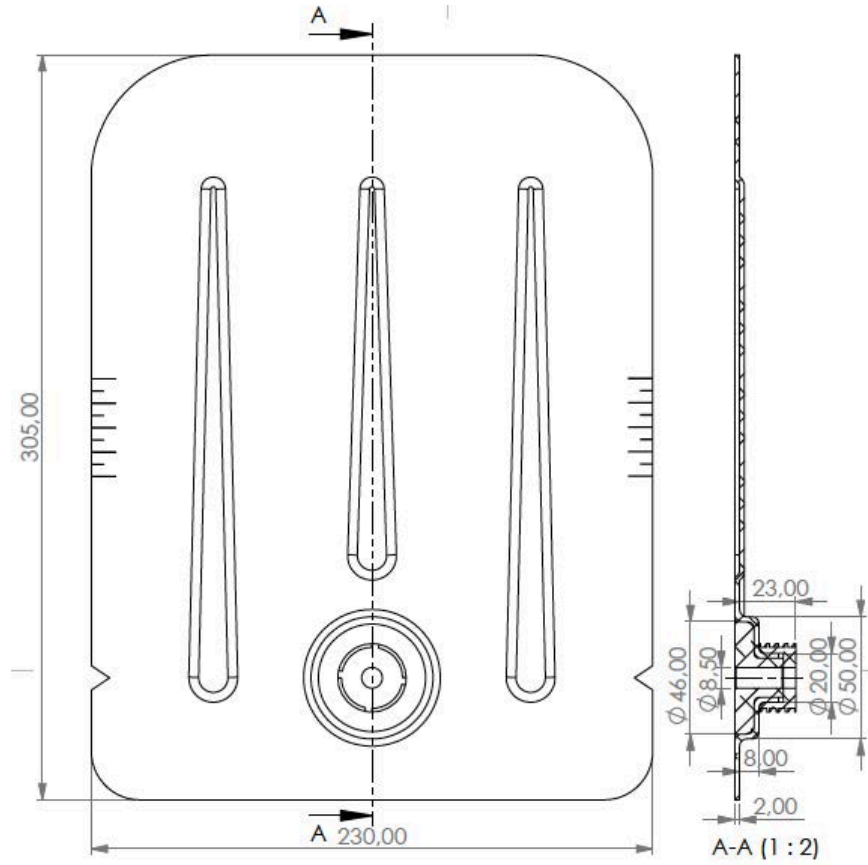


ALUM-MB-2007

Parça Numarası	Malzeme Cinsi	Ağırlık Kg/M	Yükseklik
ALUM-MB-2007	AL 6063-T6	0,320	23mm


ALUM-TR-35
ALUM-TR-40
ALUM-TR-ORT

Montaj ŞEKLİ


Uygulama Yeri	Membran Çatı
Uygulama Şekli	Beton Vidası ile Montaj
Güneş Panel Kalınlığı	35 ve 40 mm
Uygulama Yönü	Yatay ve Dikey Yerleşim
Malzeme	Alüminyum 6063 T6
Boy Seçenekleri	Standart
Garanti Süresi	10 Yıl

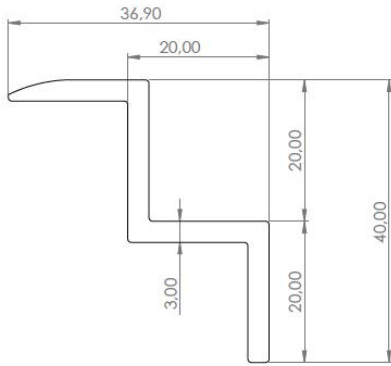

ALUM-TR-40

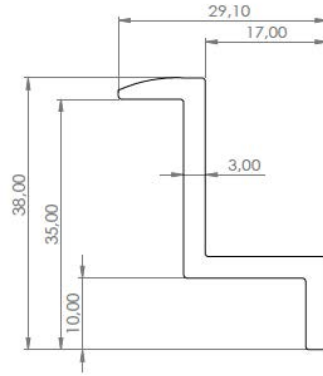

ALUM-TR-35

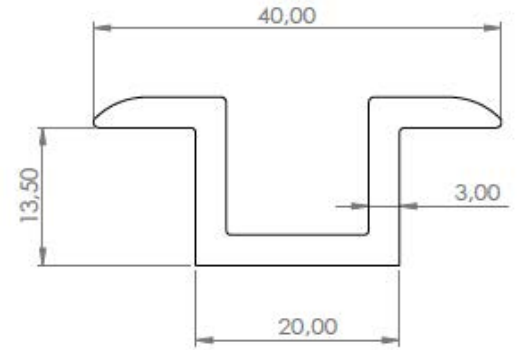

ALUM-TR-ORT

Parça Numarası	Malzeme Cinsi	Ağırlık Kg/M	Yükseklik
ALUM-TR-35	AL 6063-T6	0,507	35mm
ALUM-TR-40	AL 6063-T6	0,582	40mm
ALUM-TR-ORT	AL 6063-T6	0,524	13,5mm