


Montaj Őekli

Uygulama Yeri	Ondüline Çati
Uygulama Őekli	Beton Vidası ile Montaj
GüneŐ Panel Kalınlığı	35 ve 40 mm
Uygulama Yönü	Yatay ve Dikey YerleŐim
Malzeme	Alüminyum 6063 T6
Boy Seçenekleri	İsteğe Özel
Garanti Süresi	10 Yıl

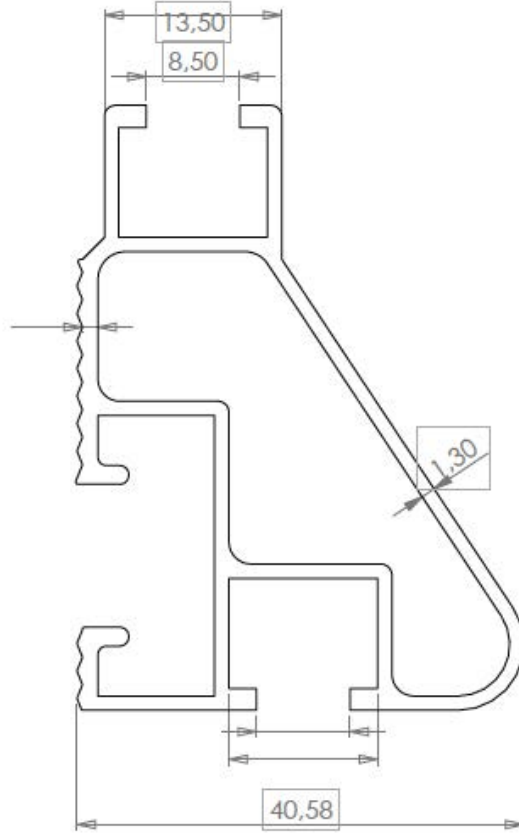


ALUM-TR-2023

Parça Numarası	Malzeme Cinsi	Ağırlık Kg/M	Yükseklik
ALUM-TR-2023	AL 6063-T6	0,825	55mm

Montaj ŐEKLİ

Uygulama Yeri	Ondüline Çatı
Uygulama Őekli	Beton Vidası ile Montaj
Güneş Panel Kalınlığı	35 ve 40 mm
Uygulama Yönü	Yatay ve Dikey Yerleşim
Malzeme	Alüminyum 6063 T6
Boy Seçenekleri	İsteğe Özel
Garanti Süresi	10 Yıl

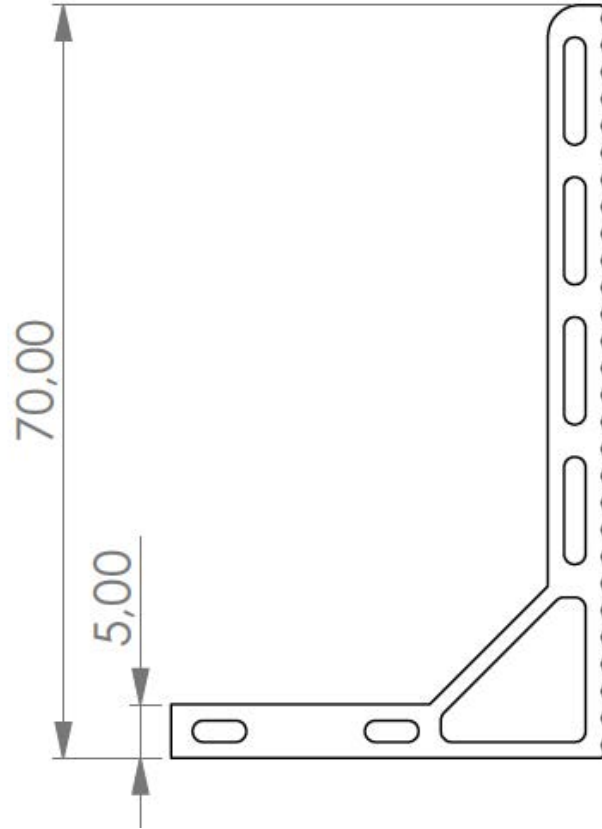


ALUM-L-2207

Parça Numarası	Malzeme Cinsi	Ağırlık Kg/M	Yükseklik
ALUM-KT-2207	AL 6063-T6	1,08	55mm


ALUM-TR-35
ALUM-TR-40
ALUM-TR-ORT

Montaj ŐEKLİ


Uygulama Yeri	Kenet atı
Uygulama Őekli	Dođrudan Kenet atıya Montaj
GüneŐ Panel Kalınlıđı	35 ve 40 mm
Uygulama Yönu	Yatay Ve Dikey YerleŐim
Malzeme	Alüminyum 6063 T6
Boy Seenekleri	İsteđe Göre
Garanti Süresi	10 Yıl

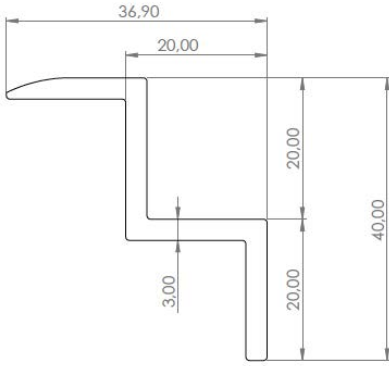

ALUM-TR-40

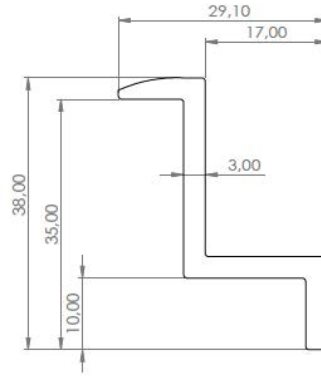

ALUM-TR-35

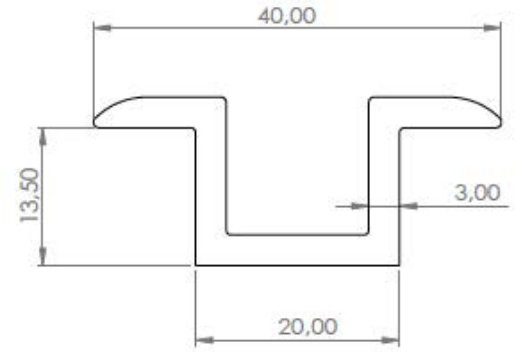

ALUM-TR-ORT

Para Numarası	Malzeme Cinsi	Ađırlık Kg/M	Yükseklik
ALUM-TR-35	AL 6063-T6	0,507	35mm
ALUM-TR-40	AL 6063-T6	0,582	40mm
ALUM-TR-ORT	AL 6063-T6	0,524	13,5mm